


® Vinnolit E 74 CC

PVC für Pastenverarbeitung

Kurzbeschreibung

®Vinnolit E 74 CC ist ein feinkörniges, verpastbares Emulsions-Homopolymerisat, das sich leicht zu einem Plastisol mittlerer Viskosität und guter Lagerstabilität anpassen lässt. Bei mittlerem Weichmachergehalt verhält sich die Paste über den ganzen Scherbereich pseudoplastisch (Diagramm).

Vinnolit E 74 CC ist ein Spezialtyp für tiefziehfähiges und prägestabiles Kfz-Kunstleder (Schaum- und Deckstrich).

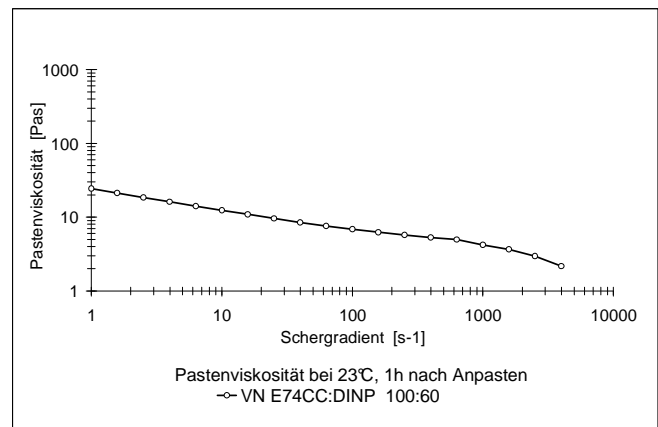

Rohstoffkenndaten	Typischer Wert*	Einheit	Prüfmethode	
			DIN EN ISO	ISO
K-Wert	74	-	1628-2	1628-2
Reduzierte Viskosität	141	ml/g	1628-2	1628-2
Schüttdichte	0,420	g/ml	60	60
Korngrößenverteilung: Siebrückstand auf Sieb mit Maschenweite 0,063 mm	≤ 3	%	53195	-
Flüchtige Bestandteile	≤ 0,5	%	1269	1269
Emulgatorgehalt	mittel	-	-	-
Fogging Verhalten (gravimetrisch)	≤ 0,5	mg	75201	-

* Die oben angegebenen Werte sind **typische** Messwerte und als Richtwerte zu betrachten. Sie sind keine Spezifikations- oder Garantiewerte.

®Vinnolit = registriertes Warenzeichen der Fa. Vinnolit GmbH & Co. KG, Deutschland

Produktinformation

Verarbeitung und Anwendung

Pasten aus Vinnolit E 74 CC können nach allen üblichen Verfahren verarbeitet werden.

Vinnolit E 74 CC zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- extrem niedrige Fogging-Werte
- gute Verschäumbarkeit
- gute Tiefziehfähigkeit
- ausgezeichnete Narbstandfestigkeit

Aufgrund dieser Eigenschaften ist Vinnolit E 74 CC hervorragend geeignet für trägerlose Kfz-Armaturenblechfolien sowie Türverkleidungen.

Zur Erniedrigung der Pastenviskosität kann Vinnolit E 74 CC ohne signifikante Verschlechterung der Fogging-Werte mit geeigneten verpastbaren PVC-Typen abgemischt werden.

Verpackung, Lieferung und Lagerung

Verpackung in 25-kg-Säcken und Siloversand.

Vinnolit E 74 CC ist trocken und nicht in der Nähe direkter oder indirekter Wärmequellen zu lagern. Die für den Transport, das Lagern, Mischen und Verarbeiten notwendigen Sicherheitsmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Allgemeine Hinweise

Weitere Auskünfte und Empfehlungen zur Verarbeitung erhalten Sie von unserem Technischen Service oder unseren Vertretungen.

Die vorliegenden Empfehlungen und Kenndaten entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Angaben erfordern wegen der durch uns nicht beeinflussbaren Faktoren während der Verarbeitung, insbesondere bei der Verwendung von Rohstoffen Dritter, eigene Prüfungen und Versuche. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Ismaning, November 2014

Vinnolit GmbH & Co. KG

Carl-Zeiss-Ring 25

D-85737 Ismaning

Deutschland

Tel.: +49 89 9 61 03-0

Fax: +49 89 9 61 03-103

www.vinnolit.com

A Westlake Company