

®Vinnolit E 75 HV

PVC für Pastenverarbeitung


Kurzbeschreibung

®Vinnolit E 75 HV ist ein feinkörniges, verpastbares Emulsions-Homopolymerisat, das sich leicht zu einem Plastisol mit hoher Pastenviskosität verarbeiten lässt.

Vinnolit E 75 HV ist speziell geeignet zur Produktion von Kompaktfolien und chemisch getriebenen Schäumen für die Anwendung im Kunstleder. Es erfüllt die Anforderungen an tiefgezogene Oberflächenmaterialien im KFZ-Innenraum.

Ebenfalls eignet sich E 75 HV hervorragend für den Einsatz in technischen Beschichtungen, zur Darstellung von Plastisolen mit mittel- bis hochviskosen Rheologien und guter Haftvermittler-Kompatibilität.

E 75 HV erhöht ferner Gelierkraft von Plastisolen in bemerkenswertem Maße.

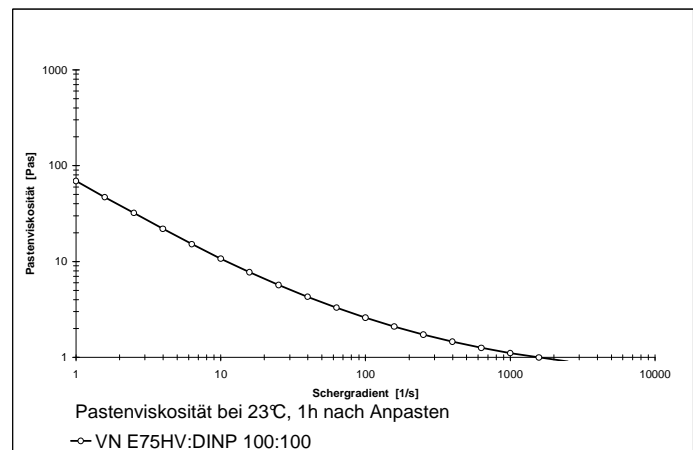

Rohstoffkenndaten	Typischer Wert*	Einheit	Prüfmethode	
			DIN EN ISO	ISO
K-Wert	73	-	1628-2	1628-2
Schüttdichte	0,420	g/ml	60	60
Korngrößenverteilung: Siebrückstand auf Sieb mit Maschenweite 0,063 mm	≤ 2	%	53195	-
Flüchtige Bestandteile	≤ 0,35	%	1269	1269
Emulgatorgehalt	mittel	-	-	-
Fogging Verhalten (gravimetrisch)	≤ 1,5	mg	DIN 75201 B	6452

* Die oben angegebenen Werte sind **typische** Messwerte und als Richtwerte zu betrachten. Sie sind keine Spezifikations- oder Garantiewerte.

Verarbeitung und Anwendung

Pasten aus Vinnolit E 75 HV können nach allen für die Kunstlederherstellung üblichen Verfahren verarbeitet werden.

Im Besonderen ist Vinnolit E 75 HV zur Herstellung von tiefziehfähigen Kompakt- und Schaumkunstledern aller Art vorgesehen.

Verpackung, Lieferung und Lagerung

Verpackung in 25-kg-Säcken.

Vinnolit E 75 HV ist trocken und nicht in der Nähe direkter oder indirekter Wärmequellen zu lagern. Die für den Transport, das Lagern, Mischen und Verarbeiten notwendigen Sicherheitsmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Allgemeine Hinweise

Weitere Auskünfte und Empfehlungen zur Verarbeitung erhalten Sie von unserem Technischen Service oder unseren Vertretungen.

Die vorliegenden Empfehlungen und Kenndaten entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Angaben erfordern wegen der durch uns nicht beeinflussbaren Faktoren während der Verarbeitung, insbesondere bei der Verwendung von Rohstoffen Dritter, eigene Prüfungen und Versuche. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Ismaning, Dezember 2014

Vinnolit GmbH & Co. KG

Carl-Zeiss-Ring 25

D-85737 Ismaning

Deutschland

Tel.: +49 89 9 61 03-0

Fax: +49 89 9 61 03-103

www.vinnolit.com

A Westlake Company