

®Vinnolit M 68 FW

PVC für Pastenverarbeitung


Kurzbeschreibung

®Vinnolit M 68 FW ist ein feinkörniges Emulsions-PVC Homopolymer mit mittlerem Molekulargewicht und mittlerem Emulgatorgehalt. Daraus hergestellte Plastisole zeigen niedrige Viskositäten über den gesamten Scherbereich sowie ein newtonsches Fließverhalten.

M 68 FW wurde speziell entwickelt für Schaumanwendungen im Bereich Fußboden, Kunstleder und allgemeine Schaumanwendungen. Daneben ist es auch eine leistungsfähige Type im Kompaktanwendungen wie Fußbodengrundstrich.

Besondere Eigenschaften:

- niedrige Viskosität
- gute Schaumeigenschaften, feine Zellstrukturen Kontaktgelierbar
- gute Füllstofftoleranz (Vorteile wie niedrige Viskosität und gute Schaumstruktur auch bei hohen Füllgraden)
- Universaltype für alle Fußbodenschaumschichten sowie für alle anderen Schaumanwendungen

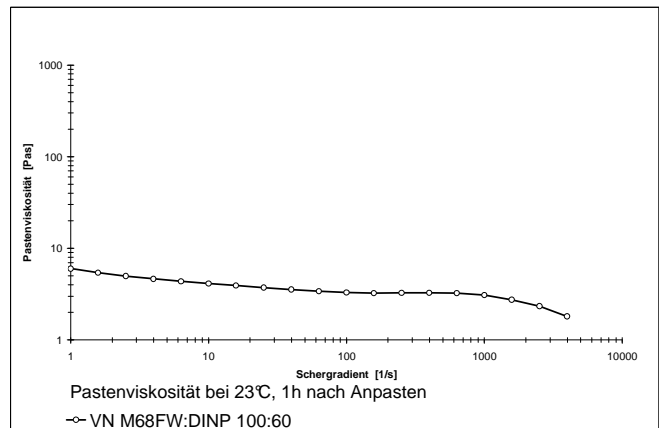

| Rohstoffkenndaten | Typischer Wert* | Einheit | Prüfmethode | |
|--|-----------------|---------|-------------|--------|
| | | | DIN EN ISO | ISO |
| K-Wert | 68 | - | 1628-2 | 1628-2 |
| Reduzierte Viskosität | 116 | ml/g | 1628-2 | 1628-2 |
| Schüttdichte | 0,400 | g/ml | 60 | 60 |
| Korngrößenverteilung: Siebrückstand auf Sieb mit Maschenweite 0,063 mm | ≤ 3 | % | - | - |
| Flüchtige Bestandteile | ≤ 0,35 | % | 1269 | 1269 |

* Die oben angegebenen Werte sind **typische** Messwerte und als Richtwerte zu betrachten. Sie sind keine Spezifikations- oder Garantiewerte.

Verpackung, Lieferung und Lagerung

Verpackung in 25-kg-Säcken und Siloversand.

Vinnolit M 68 FW ist trocken und nicht in der Nähe direkter oder indirekter Wärmequellen zu lagern. Die für den Transport, das Lagern, Mischen und Verarbeiten notwendigen Sicherheitsmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Allgemeine Hinweise

Weitere Auskünfte und Empfehlungen zur Verarbeitung erhalten Sie von unserem Technischen Service oder unseren Vertretungen.

Die vorliegenden Empfehlungen und Kenndaten entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Angaben erfordern wegen der durch uns nicht beeinflussbaren Faktoren während der Verarbeitung, insbesondere bei der Verwendung von Rohstoffen Dritter, eigene Prüfungen und Versuche. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Ismaning, Dezember 2014

Vinnolit GmbH & Co. KG

Carl-Zeiss-Ring 25

85737 Ismaning

Deutschland

Tel.: +49 89 9 61 03-0

Fax: +49 89 9 61 03-103

www.vinnolit.com

A Westlake Company